



Bulk All in One

BAiOシリーズの特長

特長1

究極の省スペース!

BAiOシリーズは、オール・イン・ワン。超小型ペーパーライザーをバルク貯槽のプロテクターに納めました。貯槽を置くスペース以外に余分な場所は取りません。

特長2

現地施工並みの低価格!


BAiOシリーズは、カグラならではの高品質と高性能を維持しながら、工事業者が現地で一から組み立てるバルク設備と同レベルの低価格を実現しました。

特長3

全国無料配送!

BAiOシリーズは、ワンプライス。全国どこでも一律価格でお届けします。遠隔地でも余分に運賃をいただくことはありません。

※但し、沖縄・離島(1ton, 2.9ton)、北海道(2.9ton)は除きます。

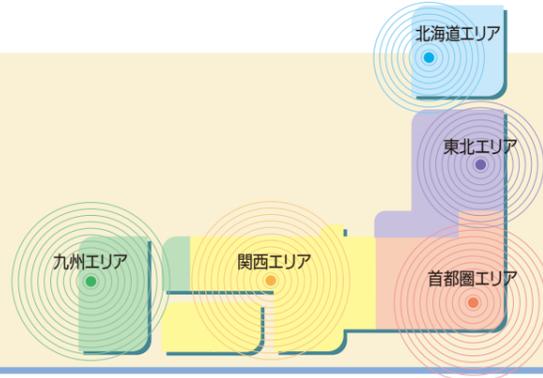

特長4

消費型蒸発器搭載!

BAiOシリーズは、高圧ガス保安協会の認定を受けた消費型ペーパーライザーを搭載しています。バルク自然発生補助装置と違い、蒸発能力が、外気温度や貯槽残液量に左右されることはありません。

特長5

充実したアフターサービス!


BAiOシリーズのことなら何でも、カグラサービスセンターがご相談をお受けします。フリーコールですから、全国どちらからでもお気軽にご用命ください。

フリーコール 0120-02-1833

特長6

受入口径オプション可能!

BAiO300は、お客様のローリー配送ニーズに合わせた受入口径オプションが可能です。工業用カップリング、ダブルカップリングともお気軽にご用命ください。

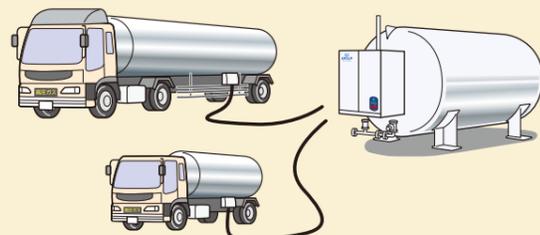

カグラペーパーテック株式会社

URL <http://www.kagla.co.jp>

営業部 兵庫県尼崎市立花町1-2-1 〒661-0025 TEL.06-6429-5820 FAX.06-6422-0134
大阪オフィス 兵庫県尼崎市立花町1-2-1 〒661-0025 TEL.06-6429-2691 FAX.06-6422-0134
東京オフィス 東京都中央区日本橋茅場町1-3-9 (茅場町MYビル) 〒103-0025 TEL.03-3661-7681 FAX.03-3661-7685
仙台オフィス 仙台市青葉区錦町1-10-11 〒980-0012 TEL.022-722-8745 FAX.022-711-1085
名古屋オフィス 愛知県清須市西枇杷島町地領1-9-15 〒452-0008 TEL.052-505-7011 FAX.052-505-7013
福岡オフィス 福岡市西区姪の浜4-14-25 (華香ビル) 〒819-0002 TEL.092-894-5070 FAX.092-885-8751
有馬工場 兵庫県西宮市山口町名来1235 〒651-1411 TEL.078-904-0871 FAX.078-904-0874
サービスセンター 兵庫県西宮市山口町名来1235 〒651-1411 フリーコール 0120-02-1833

取扱い店



2014.4.5000M©



消費型

蒸発器内蔵バルク!

ラインナップ 充実!!

BAiO × e-BAiO × 1ton 2.9ton × 50kg/h 100kg/h



<e-バイオ>

Bulk All in One
簡単、便利、安心。そしてお手頃価格!
カグラだから実現できました。

<http://www.kagla.co.jp>



<バイオ>



# 電気式ペーパーライザー内蔵

〈e-バイオ〉



## ■ここがポイント

### 電気ヒーター自動ON/OFF!

e-BAiOは、ペーパーライザー運転時だけ、電気ヒーターを自動的にON/OFFさせます。このシステムにより、従来の電気式ペーパーライザーでは得られなかった省エネ効果を実現しました。

※省エネ効果はご使用条件によって異なります。

### ■省エネ効果の比較

e-BAiO電気使用量

約41%



↓  
従来タイプ  
(電気式)

### マイコン搭載!

e-BAiOは、各種警報を制御盤に番号表示しますので、日常の運転管理に大変便利です。また、標準装備の外部入出力端子により、遠隔運転・監視が可能です。



●マイコン搭載コントローラー

## ■e-BAiOの仕様

型式	BAiO-50E	BAiO-100E	BAiO3000-50E	BAiO3000-100E
貯槽	1トンたて型LPガスバルク貯槽		29トンよこ型LPガスバルク貯槽	
熱源	7.5kW 電気ヒーター1本	14kW 電気ヒーター1本	7.5kW 電気ヒーター1本	14kW 電気ヒーター1本
電源	3相 AC200V (+10% -5%) 50/60Hz			
ガス発生能力 (kg/h)	50	100	50	100
中圧ガス配管接続サイズ	JIS10K 25A			
受入口径	液側	20A セーフティーカップリング (オス) 貯槽元弁直付け		
	ガス側	10A セーフティーカップリング (オス) 貯槽元弁直付け		
外形寸法	幅 (mm)	1,450		1,778
	高さ (mm)	2,280		2,065
	奥行 (mm)	1,750		3,725
概略重量(kg)	約1,020		約2,640	
付属品	取扱・設置施工説明書、電気制御盤、弁開閉札 防錆剤			

※外観、仕様等は予告なく変更されることがありますので、ご購入時には改めてご確認ください。



# 温水式ペーパーライザー内蔵

〈バイオ〉



## ■ここがポイント

### 熱源機自動ON/OFF!

BAiOは、ペーパーライザー運転時だけ、熱源機を自動的にON/OFFさせます。省エネであると同時に、熱源機の耐用年数を大幅に改善しました。

※熱源機の稼働時間はご使用条件によって異なります。

### ■熱源機稼働時間の比較

約57%



↓  
従来タイプ  
(温水式)

## ■BAiOの仕様

型式	BAiO-50W	BAiO-100W	BAiO3000-50W	BAiO3000-100W
貯槽	1トンたて型LPガスバルク貯槽		29トンよこ型LPガスバルク貯槽	
熱源	温水 (熱源機による)			
ガス発生能力 (kg/h)	50	100	50	100
中圧ガス配管接続サイズ	JIS10K 25A			
温水配管接続サイズ	Rc3/4			
受入口径	液側	20A セーフティーカップリング (オス) 貯槽元弁直付け		
	ガス側	10A セーフティーカップリング (オス) 貯槽元弁直付け		
外形寸法	幅 (mm)	1,450		1,778
	高さ (mm)	2,280		2,065
	奥行 (mm)	1,750		3,725
概略重量(kg)	約1,000		約2,620	
付属品	取扱・設置施工説明書、電気制御盤、弁開閉札			
熱源機 (別売)	GH-1210WD-VR (ノーリツ)	DW-15000 (パロマ)	GH-1210WD-VR (ノーリツ)	DW-15000 (パロマ)

※外観、仕様等は予告なく変更されることがありますので、ご購入時には改めてご確認ください。